

RESISTENZA PER COMPRESSORI CARTER CCCX

CRANKCASE HEATER CCCX





CAMPI DI APPLICAZIONE – ESEMPI / FIELDS OF APPLICATION – EXAMPLES

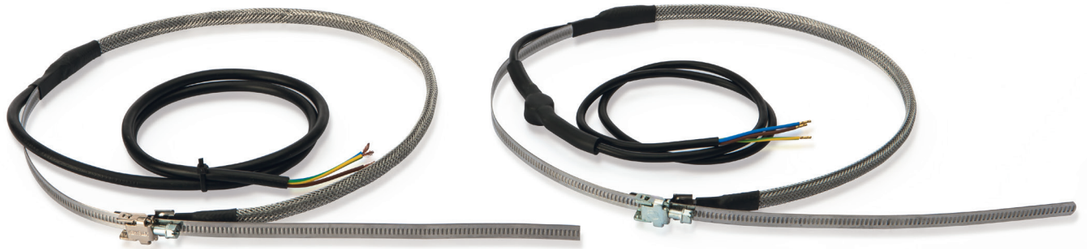



REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE
CONDIZIONAMENTO

INDUSTRIAL REFRIGERATION
CONDITIONING

La resistenza serie CCCx viene installata all'esterno dei compressori carter con lo scopo di tenere separati mediante riscaldamento il liquido refrigerante del compressore dall'olio lubrificante: questo consente di allungarne e ottimizzarne le performances.
E' dotata di un pratico morsetto metallico che permette all'utilizzatore finale di installare la resistenza sul compressore in modo pratico e veloce. La maglia metallica esterna offre inoltre una protezione meccanica del cavo e ne garantisce la messa a terra.


The series heater CCCx is mounted outside the compressor and its purpose is that of keeping the liquid refrigerant and the lubricating oil separated by heating: the compressor performances can thus be extended and optimized.
It is equipped with a metal clamp that allows the end user to install the heater on the compressor quickly and conveniently. The outer metal braiding offers a mechanical protection of the cable and ensures earthing.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI


Tensione di alimentazione: fino a 480V
Potenza: secondo tabella
Coppia di serraggio massima consigliata: 2,5Nm
Lunghezza cavo di alimentazione: 1000mm standard o secondo richiesta
Certificazioni disponibili: CE Modelli certificati UL disponibili secondo richiesta
Prodotto e collaudato secondo EN60335 Conformità alla direttiva 2014/35/UE
Differenti lunghezze, tensioni e potenze realizzabili secondo richiesta e previa verifica fattibilità

GENERAL TECHNICAL FEATURES

Supply voltage: up to 480V
Power: according to table
Recommended maximum tightening torque: 2,5Nm
Supply cable length: 1000mm as standard or on request
Available certifications: EC *UL certified models available on request*
Produced and tested according to the EN60335 standard *Compliance with the 2014/35/EU directive*
Different lengths, voltages and powers may be produced on request and after a feasibility check is performed

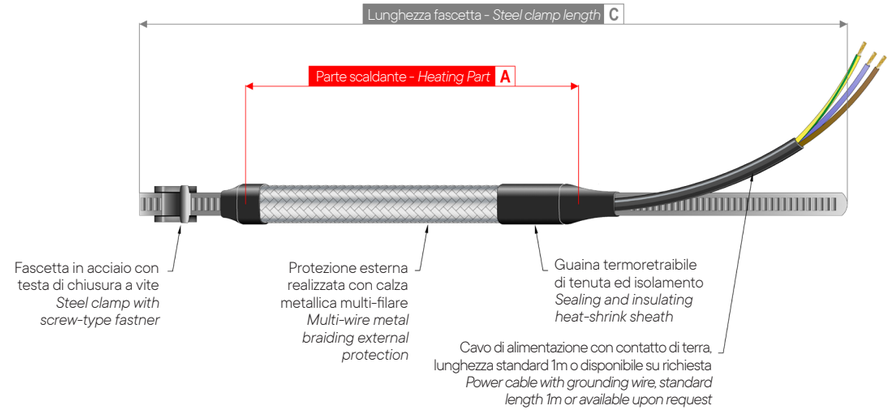

Calorflex SRL declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti da usi impropri del prodotto. Consultare le condizioni generali di vendita e utilizzo.
Calorflex SRL declines all liability for any damage caused to persons and/or property resulting from the improper use of the product. Consult the general terms of sale and use.

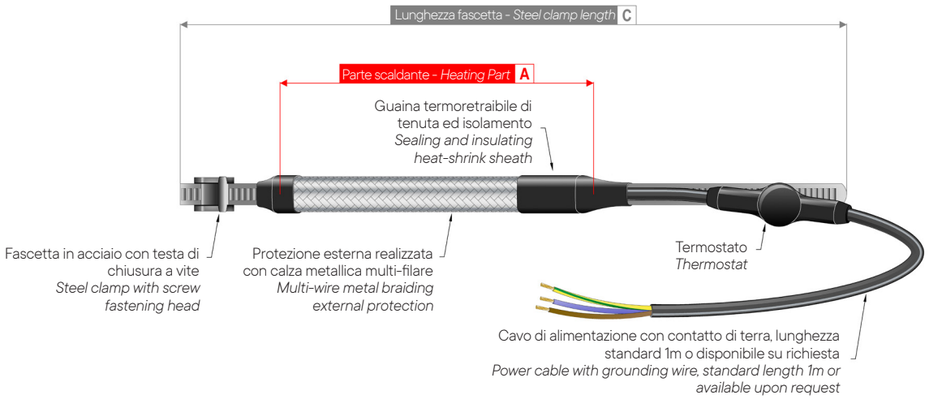

MODELLI STANDARD DISPONIBILI SPECIFICI PER COMPRESSORI DANFOSS A 230V
STANDARD MODELS AVAILABLE FOR DANFOSS COMPRESSORS 230V

CODICE / CODE	CCCA0001	CCCA0002	CCCA0003	CCCA0004	CCCA0005	CCCA0006	CCCA0007
Potenza W *Power W*	35	40	45	55	65	75	130
Diam. Min. mm *Min. Diam. mm*	110	130	150	170	210	230	315
Diam. Max. mm *Max. Diam. mm*	180	185	290	295	330	330	380
Lungh. Fasc. mm *Clamp length mm*	575	590	920	935	1045	1200	1200
Lungh. Resist. mm *Heater length mm*	285	350	410	475	600	665	935

MODELLI STANDARD DISPONIBILI SPECIFICI PER COMPRESSORI COPELAND A 240V
STANDARD MODELS AVAILABLE FOR COPELAND COMPRESSORS 240V

CODICE / CODE	CCCC0010	CCCC0021	CCCC0031	CCCC0041	CCCC0051	CCCC0061	CCCC0072
Potenza W *Power W*	40	70	40	90	70	120	150
Diam. Min. mm *Min. Diam. mm*	130	150	160	170	210	210	315
Diam. Max. mm *Max. Diam. mm*	185	290	220	295	330	330	380
Lungh. Fasc. mm *Clamp length mm*	590	920	700	935	1045	1045	1200
Lungh. Resist. mm *Heater length mm*	350	425	445	490	600	625	935

Le resistenze CCCx sono disponibili anche con termostato secondo richiesta.
CCCx heaters are also available with thermostat on request.