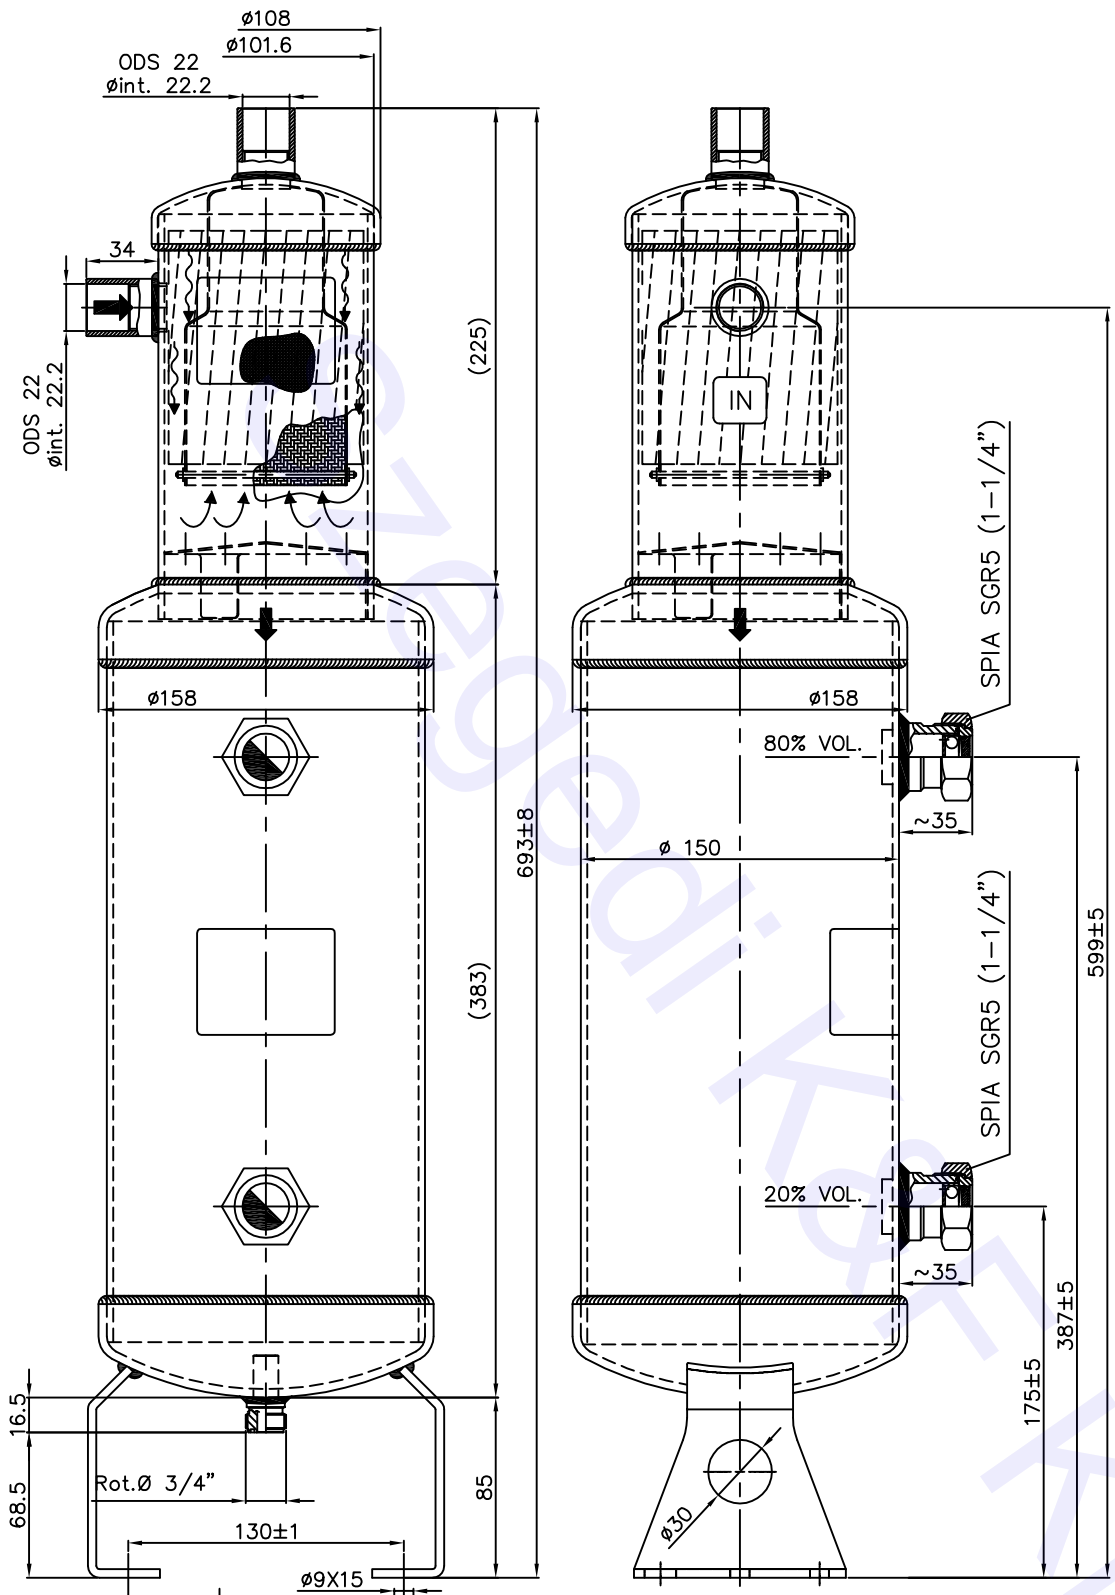

MAX COOLING POWER (KW)											
EVAPORATION TEMPERATURES											
R134a			R404A			R507			R407C		
−20°C	−10°C	+5°C	−40°C	−10°C	+5°C	−40°C	−10°C	+5°C	−40°C	−10°C	+5°C
43	45	48	45	52	56	37	45	48	50	56	59
The cooling power values are calculated with a Condensing Temperature 40°C, Subcooling 0°C, Superheat 7°C											

VOLUME SEPARATORE D'OLIO: 1.5 litri
VOLUME RISERVA D'OLIO: 6.0 litri
VOLUME TOTALE: 7.5 litri

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE,IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA', ESSERE COPIATO,RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA: 404.0418.A

MATERIALE: PED-2014/68/UE

SVILUPPO

SOSTITUISCE

SOSTITUITO

	Data	Firme
Disegnato	21/05/2010	VENTURINI
Approvato		CATTIVELLI

QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SECONDO PROCEDURA INTERNA PR05

SCALA 1:1

PROIEZIONE

TIPO SEPARATORE D'OLIO CON RISERVA A NORME PED - (CE)

MODELLO SRO/ER-33 (22/100-150)

CODICE 103.0217.A

FOGLIO 2/2

MSC S.p.A.
COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO
S.PIETRO DI LEGNAGO (VR)
TEL. ++39 0442 629006
FAX. ++39 0442 629091
www.frigomec.com/Email: frigomec@tin.it

MODIFICHE

IM	DATA	FIRMA
1	09/07/2013	Venturini
2		

AGGIORNATE POSIZIONI 2, 4, 12

VERNICIATURA colore BLU

RAL 5000 POLV. ☒ LIQ. ☐

MSC s.r.l. LEGNAGO VERONA-Italy I-37048 CE 0036

Tipo	SRO/ER-33-(22/100-150)		
Fabbricazione- Anno di fabbr.	Nr.		
Gruppo Fluidi	2	/	Escluso
Categoria	II	/	Volume V(L) 7.5
Temperatura	TS-°C	-10	120 -40 120
Pres.max.consentita	PS-bar:	33	21
Pres. di collaudo	PT-bar:		47.19

TOLLERANZE PER FORATURE ATTACCHI ±0.2

ATTACCHI SALDATI MAG 135

MARCHIO CE 0036 CAT.II